QUO
ARMARIO

FICHA TÉCNICA

El armario Quo con un diseño completamente funcional reduce el número de líneas visibles al máximo en sus versiones de puertas batiente y correderas.




PRESTACIONES DE SERIE

- Estantes regulables cada 25 mm. que permiten colgar carpetas.
- Cerradura amaestrada con llave abisagrada.
- Bisagras 110º de apertura.
- Nivelación desde el interior 20 mm.
- Techo con rail para carpetas suspendidas.

PRESTACIONES OPCIONALES


ESTANTES

- Estante ropero
- Para armarios con puertas batientes.




ARCHIVO EXTRAÍBLE CARPETAS


- Colocación máxima h-1000 mm.
- Para armarios con puertas batientes.



1 Archivo




2 Archivos




3 Archivos

PRESTACIONES OPCIONALES

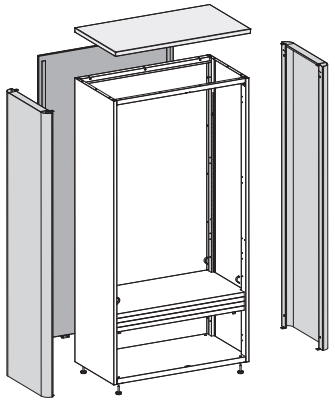

COSTADOS CURVOS

- Chapa metálica e-0,8 mm.
- Disponibles en armarios de hasta h-1600 mm.
- Para armarios con o sin trasera.




TECHO

- Metálico
- Para armarios con o sin trasera.




- Melamina e-25 mm.
- Para armarios: Con o sin costados curvos.
  Con o sin trasera.

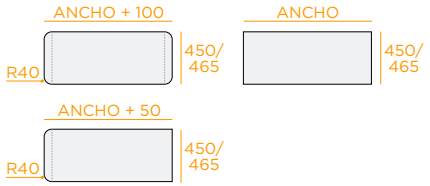

TRASERA


- Trasera imantada de melamina, tapizada o acústica.



JARDINERA

- Conjunto en melamina de e-19 mm.
- Para armarios con o sin trasera.
  * La jardinera no sirve para plantas naturales.

A= 700/800/1000/
1200/1400/1600

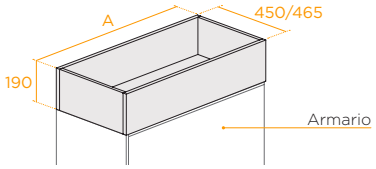

QUO
ARMARIO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA

Conjunto de laterales, trasera enrasada, base y techo en acero de e-0,8 mm. según norma UNE-EN 10130.

PUERTAS

En acero de e-0,8 mm o en melamina de e-19 mm.

Tirador metálico color aluminio.


ESTANTES

En acero de e-0.8 mm.

Resistencia carga estantes según UNE EN 14073-3:05: 49 kg, 61 kg y 69 kg.

Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

Distribución de estantes:

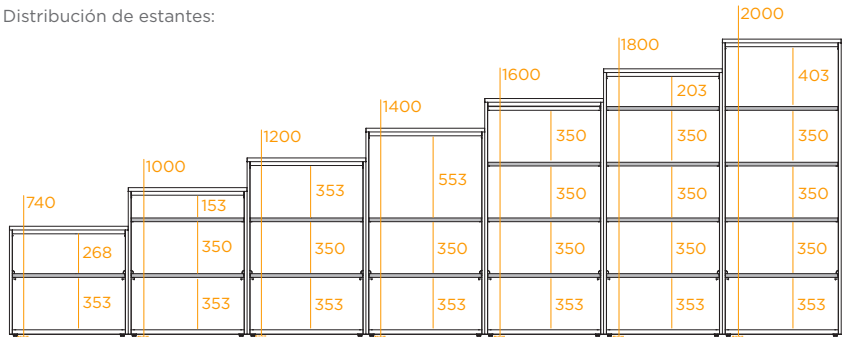

CERTIFICADOS


tecnaliacertified
PRODUCTOS CERTIFICADOS DE MOBILIARIO
RT.01 MOBILIARIO – MOF34
UNE-EN 14073 / UNE-EN 14074

TASA DE RECICLABILIDAD

SIN PUERTAS	PUERTAS BATIENTES	PUERTAS BATIENTES BAJAS
94,98 %	94,84 %	94,84 %


GAMA

Sin puertas




A \ H	74	100	120	140	160	180	200
70	● ■	● ■	● ■				
80	● ■	● ■	● ■	● ■	● ■	●	●
100	● ■	● ■	● ■	● ■	● ■	●	●

Con puertas batientes




A \ H	74	100	120	140	160	180	200
70	● ■	● ■	● ■				
80	● ■	● ■	● ■	● ■	● ■	●	●
100	● ■	● ■	● ■	● ■	● ■	●	●

Con puertas correderas



A \ H	74	100	120	140	160	180	200
120	● ■	● ■	● ■	● ■	● ■	●	●

Con puertas batientes bajas



A \ H	120	140	160	180	200
80	● ■	● ■	● ■	●	●
100	● ■	● ■	● ■	●	●

LEYENDA
■ COSTADOS CURVOS