
MOVE
MESA REGULABLE EN ALTURA

FICHA TÉCNICA


La mesa Move se enmarca dentro de las soluciones que aporta Dynamobel a fomentar la movilidad en el entorno de trabajo. Se trata del concepto de mesa regulable en altura, con una solución más fácil y rápida en el montaje.

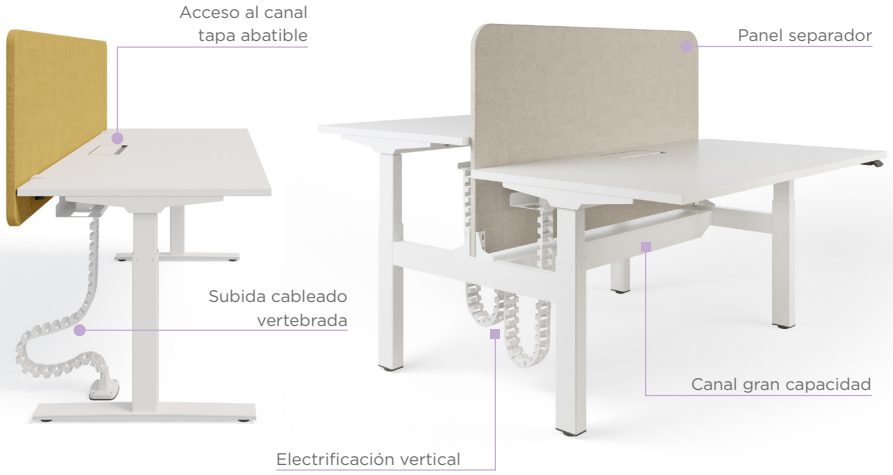

PRESTACIONES DE SERIE


CANAL GRAN CAPACIDAD

En puesto enfrentado.
Chapa plegada espesor 0,8 mm.




TAPA MANTENIMIENTO

Para acceso a la caja de control.




ELECTRIFICACION VERTICAL



Electrificación vertical flexible con guiado, de canal inferior a mesa en puesto enfrentado.

MANDO Y SISTEMA ANTICOLISIÓN




Sistema de alta sensibilidad que activa un freno mecánico, tanto en subida como en bajada, que detiene el movimiento de la mesa para evitar una colisión o un pinzamiento peligroso.

PRESTACIONES OPCIONALES

ACCESOS CANAL

Acceso al canal en color BA y NE según color de tablero* o según pedido**


- **Tapa abatible metálica****
  Marco perimetral 2 mm
  en color NE
  Opción enchufes integrados



- **Pasacables Ø 60**
  Color BA y NE*



- **Tapa abatible melamina**
  Marco perimetral 2 mm
  en color NE
  Mismo acabado que tablero
  Opción enchufes integrados



- **Base multiconexión Ø 60**
  Color BA y NE**
  1F + 1USB A + 1 USB C
  + 20 cm cable acabado wieland




* Acceso BA: Tablero BA • Acceso NE: Resto tableros ** Según pedido

Posicionamiento:




CANAL ELECTRIFICACIÓN SUPERIOR

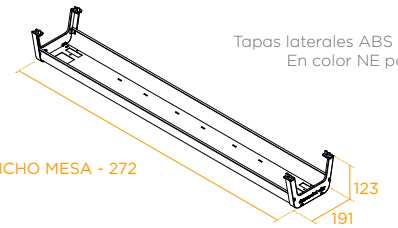


Tapas laterales ABS en color BA con estructura BA.
En color NE para resto de colores estructura:

MANDO

De programación, memoria y averías.





ESQUINAS R-50



SUBIDA CABLEADO

- Malla
- Vertebrada
- Totem





PUESTO INDIVIDUAL
De suelo a canal superior

PUESTO AGRUPADO
De suelo a canal inferior

MOVE
MESA REGULABLE EN ALTURA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN


TABLERO

Tablero en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 620/595 kg/m^3 según norma EN 323.

Acabado laminado, canto de ABS de 2 mm de espesor según norma UNE 56.843:01.

ESTRUCTURA INFERIOR EN PUESTO DOBLE

Conjunto atornillado formado por 2 perfiles metálicos transversales y una bandeja/canal de electrificación horizontal de gran capacidad para alojar los mecanismos eléctricos y el cableado que estarán ocultos por 1 tapa metálica.

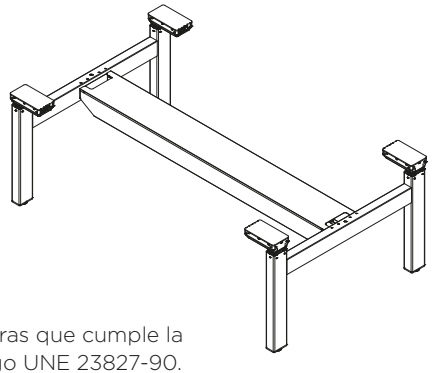


Las patas regulables en altura, de perfil rectangular 80x50,según norma UNE-EN 10305, y en tres tramos.

Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

Disponible en blanco (BA) y negro (NE).

ESTRUCTURA SUPERIOR EN PUESTO DOBLE E INDIVIDUAL

Conjunto de bandeja de chapa plegada e-2 mm y brazos atornillados transversalmente e-3 mm.

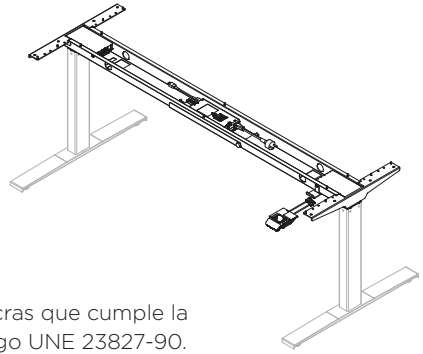


Los puestos individuales terminan en pies de chapa plegada, acabados en niveladores que permiten compensar los desniveles del suelo.


Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

Disponible en blanco (BA) y negro (NE).

DETALLES



▲ TAPA ABATIBLE
Metálica



▲ TAPA ABATIBLE
Melamina
Mismo acabado tablero



▲ ACCESO CANAL
Base multiconexión Ø 60



▲ SEPARADOR DE PATAS EN PUESTOS DOBLES AGRUPADOS
Recomendación de seguridad entre puestos



▲ UNIDAD Y MANDO DE CONTROL
Para la regulación en altura



▲ SMART STOP
Sistema anticolisión


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. 3 tramos. Elevación de forma sincronizada. Sistema deslizante de gran estabilidad y funcionamiento silencioso.
2. Voltaje de entrada: 230VAC, 50 Hz o 120VAC, 60 Hz.
3. Potencia del motor de 24 V CC con 2 sensores.
4. Velocidad de ajuste: 38 mm/s.
5. Consumo del motor en espera 0,1 W.
6. Nivel de ruido <50dB.
7. Carga de ajuste: máx. 800 N de presión por columna (80 kg).
8. La regulación de la mesa puede realizarse vía Bluetooth®, siempre que se disponga del mando de programación, a través de la aplicación disponible para tres plataformas: iOS (iPhone y iPad), Android (smartphone y tablet) y Windows 10.


MOVE
MESA REGULABLE EN ALTURA

FICHA TÉCNICA

MESA INDIVIDUAL

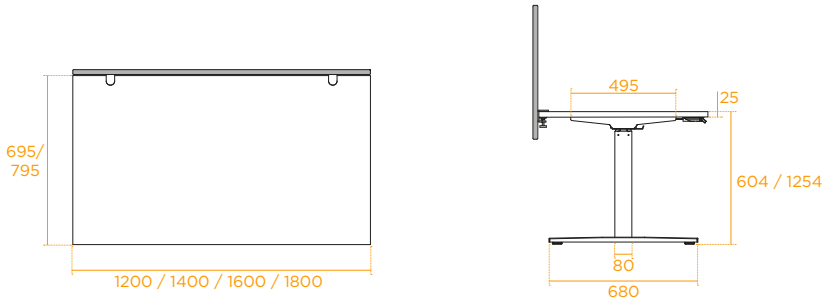


MESA ENFRENTADA

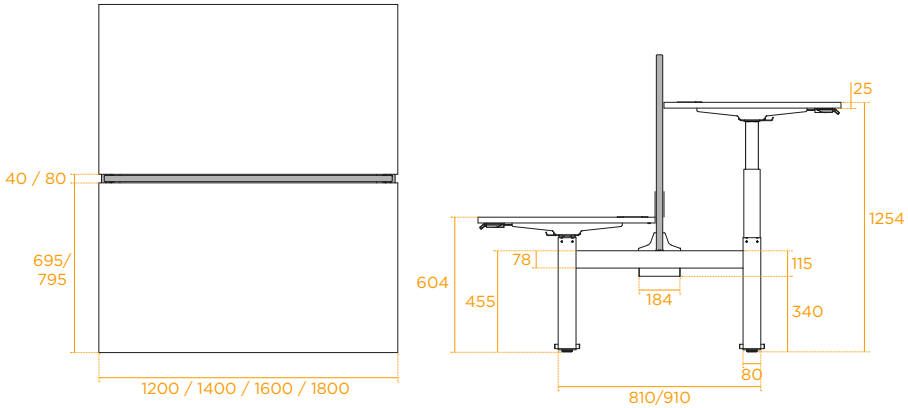


GAMA

MESA INDIVIDUAL



F \ W	1200	1400	1600	1800
695	●	●	●	●
795	●	●	●	●

MESA ENFRENTADA



F \ W	1200	1400	1600	1800
1430	●	●	●	●
1630	●	●	●	●

- Estructura disponible en blanco (BA) y negro (NE).

LEYENDA

CONDICIONES DE TARIFA

- ● GENERAL
- ● EXPRESS

CERTIFICADOS

tecnaliacertified
PRODUCTOS CERTIFICADOS DE MOBILIARIO
RT.01 MOBILIARIO – MOF34
UNE-EN 527

TASA DE RECICLABILIDAD

INDIVIDUAL	ENFRENTADA	CELL
60,02 %	61,27 %	65,59 %

MOVE
MESA REGULABLE EN ALTURA

FICHA TÉCNICA

PANEL SEPARADOR

Puede ser en:

- Laminado
- Tapizado
- Tapizado acústico

LAMINADO

Construido en aglomerado de partículas de madera de e-19 mm en panel frontal individual y lateral y de e-25 mm en panel frontal fijo en puesto enfrentado; encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 650/620 kg/m³ según norma EN 323.

TAPIZADO

Funda envolvente al aglomerado con costura central de doble pespunte.

TAPIZADO ACÚSTICO


Se añade una espuma fonoabsorbente 60 kg/m³ de 5 mm de espesor, en cada cara, pegado a la tapicería con cola al agua.

PANEL FRONTAL FIJO

Amarrado a la estructura para puestos enfrentados.

Ancho de panel = al ancho mesa - 52 mm. Esquinas superiores redondeadas radio 50 mm.

En la posición más alta de la mesa, el panel sobresaldrá 50 mm.

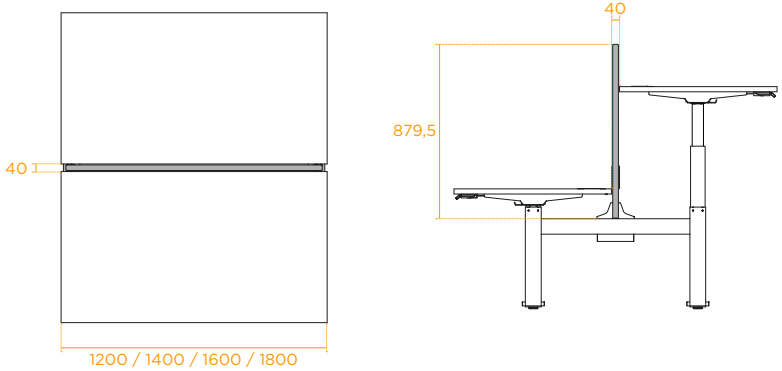


PANEL FRONTAL Y LATERAL AL TABLERO

Suben y bajan con la mesa, para puestos individuales y enfrentados.

No se necesita herramienta para su montaje o desmontaje.

- Puesto individual

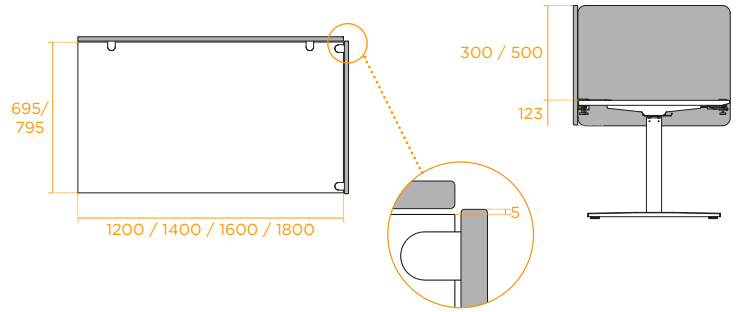

- Puesto enfrentado

