T-BOX
ARMARIO

FICHA TÉCNICA


Sistema modular de armario/archivo. Basado en un bloque principal de 80x40x40 que permite gran variedad de combinaciones.




MÓDULOS

- Módulos apilables con un máximo de 4 alturas.

1. Abierto
2. Puerta abatible
3. Archivador
4. 2 cajones
5. Abierto sin trasera (No podrá ir en las columnas extremo)
6. Módulo con ruedas




Opción de frente: 3, 4

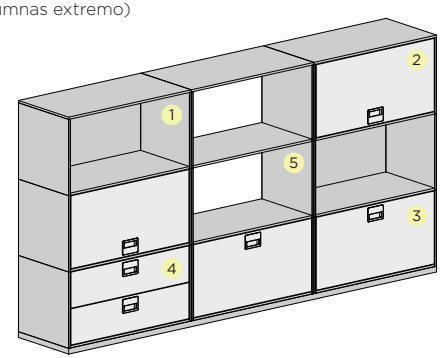

PRESTACIONES OPCIONALES


TAPA

- En laminado de 19mm.



ZÓCALO

- Individual o compartido.

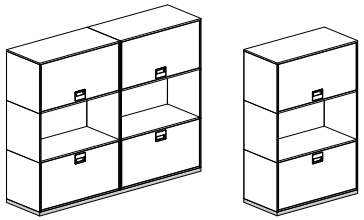

TIRADOR


- Con cerradura
- Sin cerradura





COJÍN

- Conjunto tapizado sobre módulo con ruedas.



CONTRAPESO


- Contrapeso en zócalo en las composiciones con archivador / 2 cajones en la 3ª altura.



JARDINERA

- Conjunto laminado e-19 mm.

A= 800 (módulo 1)
1600 (módulo 2)
2400 (módulo 3)

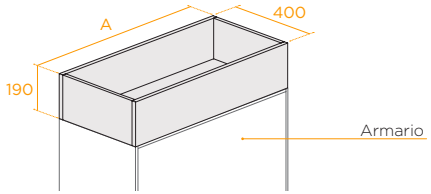

T-BOX
ARMARIO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA

Única envolvente de espesor 0.8 mm, laterales y trasera, sin uniones vistas. Laterales de doble estructura en chapa de acero.

Base soldada a la envolvente, con refuerzo en la parte delantera y techo clipado de espesor 1.2 mm atornillado a la envolvente. Tirante en la parte superior en acero de espesor 1.5 mm.

Todo ello en chapa de acero de 0.8 mm. de espesor DC01 bajo norma UNE-EN 10130.

Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

La unión entre módulos se hace mediante una chapa atornillada entre módulos en la última altura.

FRENTE

- Opción **chapa** de 0.8 mm de espesor DC01.
- Opción **laminado**, aglomerado de partículas de 19 mm de espesor y recubrimiento decorativo en laminado media densidad.

Tirador de ABS con opción de cerradura integrada.

Opciones de frente:

Puerta abatible y escamoteable - Se desliza por unas guías de plástico embutidas en los laterales.

Archivador y 2 cajones - Sistema antivuelco mediante contrapeso. Guías extraíbles. Sistema de seguridad que evita la apertura de dos cajones a la vez. Colocación máxima a 3 alturas. En este caso, requiere también contrapeso en el zócalo.

-Los cajones se pueden llenar con un máximo de 10 kg.

-Los archivadores se pueden llenar con un máximo de 23 kg.

ZÓCALO


De acero de 1.2 mm de espesor. Fijado y clipado con tornillos y apoyado al suelo con niveladores.

Ruedas de diámetro 40 en la parte delantera y rodillos de poliamida en la parte trasera.


COJÍN

Conjunto tapizado compuesto por una espuma de densidad 40 kg/m^3 con un espesor de 40 mm. montado sobre un soporte de madera de espesor 19 mm. y fijado al mueble atornillado con 5 roscamaderas.

Módulo básico

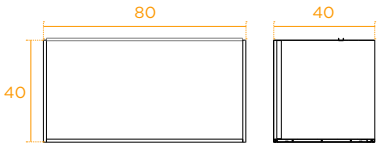


Módulo con ruedas

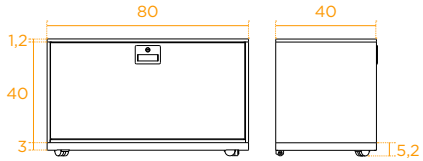


GAMA

TAPA




W / A	80	160	240
40	●	●	●
80	●	●	●

ZÓCALO



W / A	80	160	240
40	●	●	●

CON RUEDAS



W / A	80
40	●

CERTIFICADOS

tecnaliacertified
PRODUCTOS CERTIFICADOS DE MOBILIARIO
RT.01 MOBILIARIO – MOF34
UNE-EN 14073 / UNE-EN 14074