DOLMEN
ARMARIO/CREDENZA

FICHA TÉCNICA

El módulo de armario y credenza de dirección ofrece una gran capacidad de almacenaje. Los laterales redondeados son una característica estética de estos armarios, que les permite, a través de este detalle, hacer de este armario un elemento con formas amables similares a la mesa del propio programa.



PRESTACIONES DE SERIE

- Estantes interiores regulables en altura con paso 28 mm.
- Nivelación del mueble 20 mm.
- Tirador de pomo con forma elíptica, en acero inoxidable.

PRESTACIONES OPCIONALES

- Cerradura maestra en las puertas.

DESCRIPCIÓN

ENVOLVENTE

Chapa de espesor 2 mm DC01 UNE-EN 10130 conformada con un radio de 40 mm en las esquinas traseras.
Estas envolventes tienen unos insertos metálicos soldados con roscas M6 con los que se sujeta la envolvente a la estructura del mueble.
Todo el conjunto se pinta con pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

ESTRUCTURA

El interior del armario, trasera, laterales y separadores están construidos en aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión, rayado y manchas, de densidad media 630 kg/m^3 según norma EN 14323. Acabado bilaminado con canto en ABS e-1 mm según norma UNE 56.843:01:.
Los frentes y puertas tienen opción de acabado en madera, HPL, LINÓLEO y melamina en espesor ≈20 mm. El techo es de espesor ≈26 mm en acabados madera, HPL, LINÓLEO y melamina.

PUERTAS

Puertas batientes con sistema de apertura Push to Open y bisagras de cierre amortiguado

CAJONES

Los modelos de credenza incluyen, en su parte superior, módulos de cajones con guías correderas de bolas ocultas y laterales metálicos. Cuentan con extracción total, sistema de cierre Soft y regulación del frente 3D.


ESTANTES

Construidos en aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión, rayado y manchas, de densidad media 630 kg/m^3 según norma EN 14323. Acabado bilaminado con canto en ABS e-1 mm según norma UNE 56.843:01:
Regulales en altura con paso 28 mm.
Resistencia carga estantes según UNE EN 14073-3:05: 49 kg.


DOLMEN
ARMARIO/CREDENZA

FICHA TÉCNICA

ARMARIO

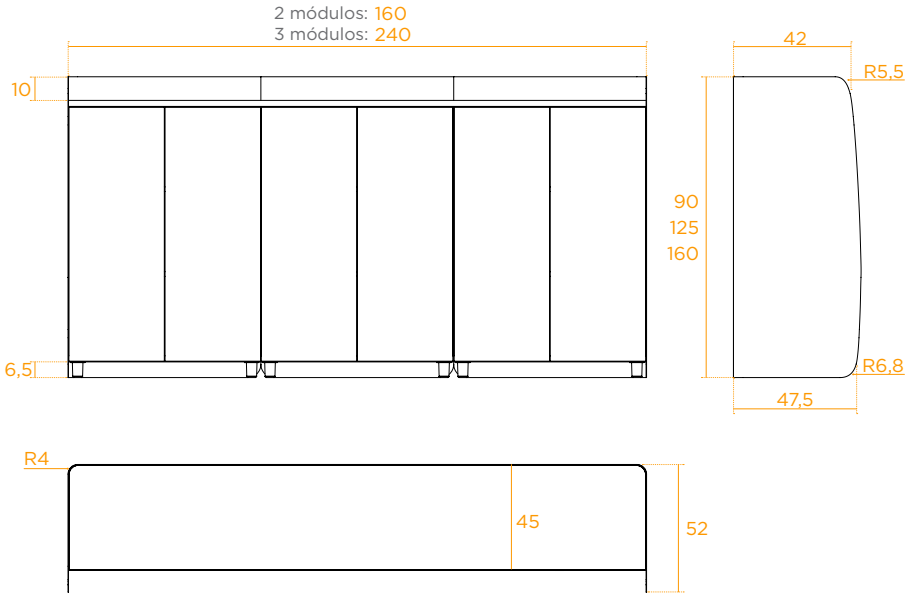


CREDENZA

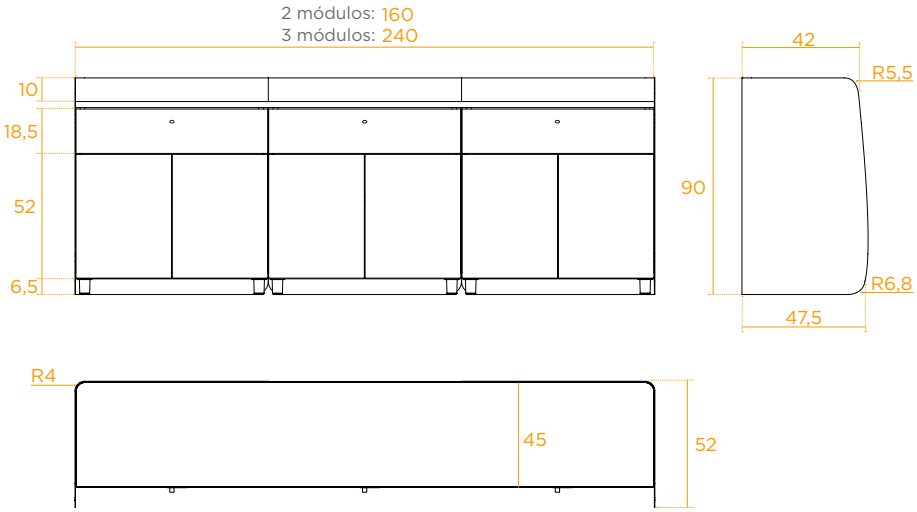


GAMA

Armario 2 módulos




	90	125	160
H	●	●	●

Armario 3 módulos




	90	125	160
H	●	●	●

Credenza 2 módulos



Credenza 3 módulos



TASA DE RECICLABILIDAD

