
DOLMEN
ARMARIO APOYO MESA DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA


Este armario de apoyo para mesa de dirección ofrece una alta capacidad de almacenaje con un diseño de laterales redondeados y formas amables como el resto del programa Dolmen. Su estructura se integra con fluidez bajo la mesa, combinando puertas y cajones en una estética sofisticada que mantiene la coherencia visual de todo el conjunto de dirección.

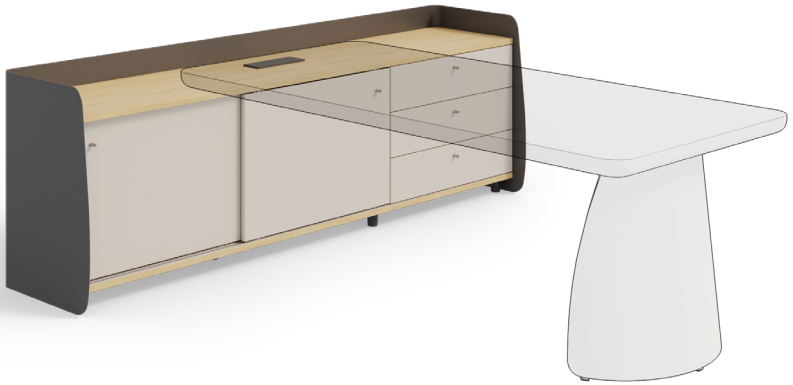

PRESTACIONES DE SERIE


CAJA DE ENCHUFES

- Caja de enchufes NEXO centrada en el armario con tapa.
  Color NE.
- 2 tomas de fuerza + USB A + USB C (Europa, Francia, UK, USA)



DOBLE FONDO

- Doble fondo en el interior del armario de puertas correderas para subida de cables.

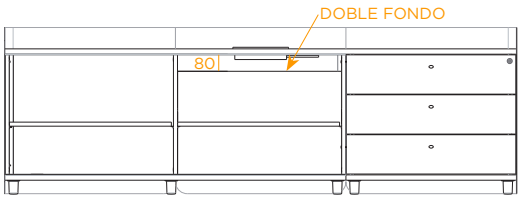


TIRADOR

- Tirador de pomo con forma elíptica, en acero inoxidable.

PRESTACIONES OPCIONALES

PASACABLES

- Color BA si tablero es BA.
  Color NE resto de tableros.



CERRADURA

- Cerradura maestra centrizada en cajones (no en puerta corredera).

DESCRIPCIÓN

ENVOLVENTE

Chapa de espesor 2 mm DC01 UNE-EN 10130 conformada con un radio de 40 mm en las esquinas traseras.
Estas envolventes tienen unos insertos metálicos soldados con roscas M6 con los que se sujeta la envolvente a la estructura del mueble.
Todo el conjunto se pinta con pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

ESTRUCTURA

El interior del armario, trasera, laterales y separadores están construidos en aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión, rayado y manchas, de densidad media 630 kg/m^3 según norma EN 14323. Acabado bilaminado con canto en ABS e-1 mm según norma UNE 56.843:01:.
Los frentes y puertas tienen opción de acabado en madera, HPL, LINÓLEO y melamina en espesor ≈20 mm. El techo es de espesor ≈26 mm en acabados madera, HPL, LINÓLEO y melamina.

PUERTAS

Puertas correderas sobre perfiles de aluminio embutidos en la base y en el techo del armario, con sistema de frenado Soft.

CAJONES


Cajones con guías correderas de bolas ocultas y laterales metálicos. Cuentan con extracción total, sistema de cierre Soft y regulación del frente 3D.

ESTANTES

Construidos en aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión, rayado y manchas, de densidad media 630 kg/m^3 según norma EN 14323. Acabado bilaminado con canto en ABS e-1 mm según norma UNE 56.843:01:
Regulales en altura con paso 28 mm.
Resistencia carga estantes según UNE EN 14073-3:05: 49 kg.

DOLMEN
ARMARIO APOYO MESA DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

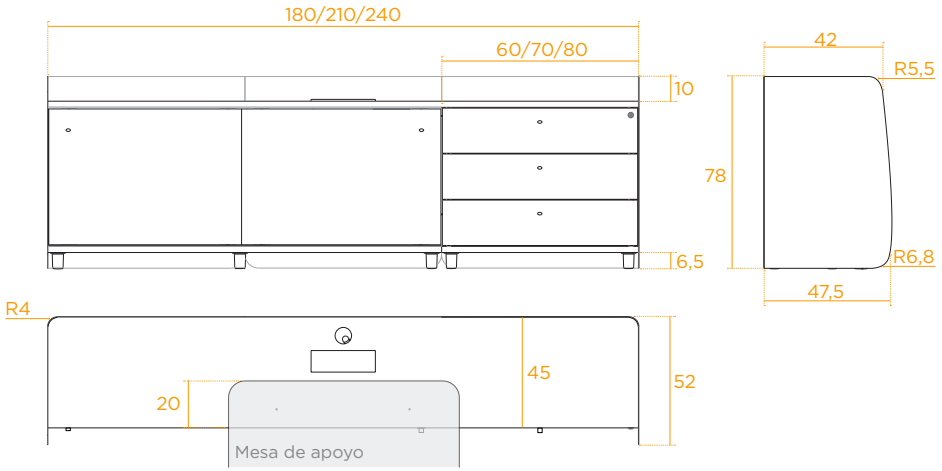

TASA DE RECICLABILIDAD




MATERIAL RECICLADO

RECICLABLE


GAMA

▶ Mano derecha

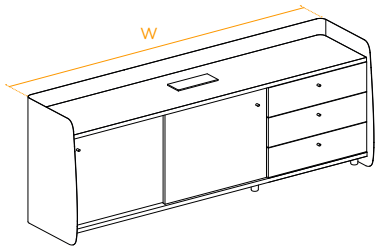

	180	210	240
W	●	●	●

▶ Mano izquierda

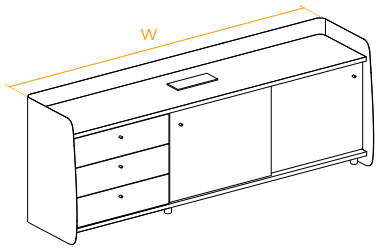

	180	210	240
W	●	●	●